



DIVA Pro

F I I L M E N O W

重要安全提示

使用前请认真完整的阅读本提示及使用说明书。
请在把产品交给第三方时务必附带本提示及使用说明书。

保护健康和安全

- 请不要使用有明显损伤的本产品；
- 请不要长时间大音量听音使用；
- 请不要在驾驶或其它需要注意力集中的活动时使用；
- 请不要让儿童或宠物玩耍本产品或其包装和附件，以免误食；
- 请不要靠近心脏起搏器等易受磁场影响的物品尤其是医疗用品。

保护产品

- 请在常温下保存本产品，保持干燥，避免长时间暴露在高、低温下或潮湿的环境中；
- 请使用fiil提供的附件/配件；
- 请注意控制接入信号的幅度以免输入端过载损坏；
- 请只用干燥的软布清洁产品。

电池警告！

本产品使用锂聚合物电池，如使用不当可导致火灾或灼伤。请使用正规厂商提供的充电器（电压5V，电流>500mA）或电脑USB口对本产品充电。

电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

规范使用与免责声明

- 本产品专为便携式设备和高保真系统而设计；
- 任何未在使用说明书中指定的使用方法都被认为是产品的错误使用；
- 对由于不规范或错误使用或其它人为过失而导致的损失，fiil不承担任何责任。


* ‘fiil’ 是峰范（北京）科技有限公司的注册商标（TM）。‘Made for iPod’，‘Made for iPhone’，‘Made for iPad’ 表示某项电子配件是专为分别连接iPod，iPhone或iPad而设计的，并且经过开发商认证，符合Apple的性能标准。对于此设备的操作或其是否符合安全与监管标准，Apple概不负责。请注意，连接该配件使用时iPod，iPhone或iPad的无线性能可能受影响。

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch及Retina是Apple Inc在美国及其他国家和地区注册的商标。iPad Air, iPad mini是Apple Inc的商标。

Made for iPhone 6s plus, iPhone 6s, iPhone 6 plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2, iPod touch (5th generation).

人机界面

(请确保正确佩戴,反戴无法正常通话!)

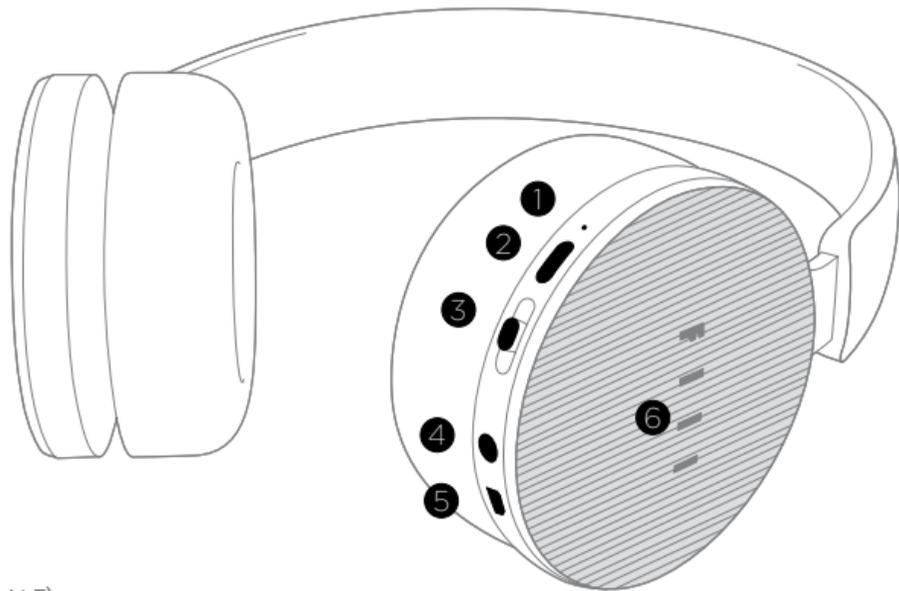

- ① 状态/电量指示灯
- ② MFB多功能键
- ③ My AudioFilter按键 (MAF)
- ④ 音频口
- ⑤ Micro USB口
- ⑥ 手势触控区域

蓝牙模式

(可同时连接2个音源设备)

● STEP1进入配对

新购买的Diva Pro耳机开机 (按住多功能键,直至看见电量灯点亮后松开)即自动进入蓝牙配对模式,Fiil灯持续闪烁。曾配对过的耳机需要在关机状态下长按多功能键直至Fiil灯闪烁;

● STEP2 连接

APP向导连接:请扫描第5页的二维码下载fiil+ APP,按照向导进行连接;

手动连接:进入音源的设置页面,在“蓝牙”选项中点击“搜索设备”,点击连接被搜索到的Diva Pro.

* 本地模式 (详见第9页)

亦可上下拨动并保持MAF键进入本地模式,使用内置播放器播放本地音乐。

**有线模式 (详见第12-13页)

亦可使用随机附送的音频线将Diva Pro连接至音乐设备,使用有线模式。

FIIL+,智能你的Diva Pro

(“设置耳机”仅工作于蓝牙连接状态)




● 固件更新,功能配置和音效设定等诸多功能尽在fiil+,请扫描二维码即刻安装

便捷的多功能键 (MFB)


- 一键听音: 开机并连接蓝牙音源或选择本地音乐,短按MFB实现播放/暂停,即享好音乐。
- 开关机: 长按多功能键直至绿灯/红灯亮起
- 主动连接: 蓝牙配对未连接状态下,短按MFB主动发起连接请求。
- 检查状态: 双击MFB
- 点亮/熄灭Fiil灯: 三击MFB
- 语音搜歌: 蓝牙连接状态下中按(按住多功能键2秒听到提示音后放开)
- 接通/挂断电话: 来电/通话时短按MFB
- 拒接电话: 来电时中按MFB



My AudioFilter™按键 (MAF)

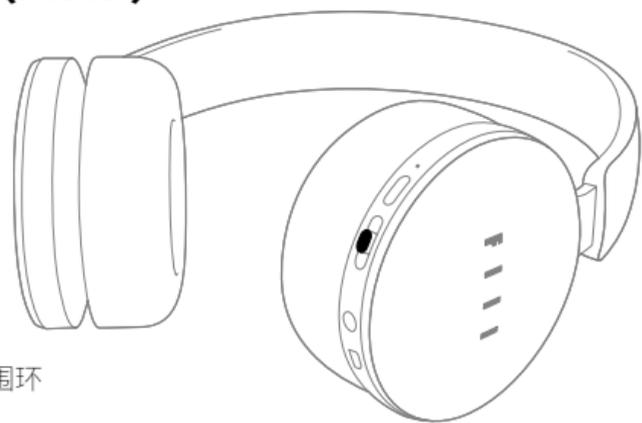


- 开机状态下可以使用MAF按键调节您对周围环境的声感知度
- 1 短按MAF键, 开/关 My AudioFilter功能, 打开时可以:
- 2 上下拨动MAF键, 调节环境音大小:
高: 开放模式; 中: 兼听模式; 低: 降噪模式
- 双击MAF键, 开/关风中模式 (适用于刮风场景)

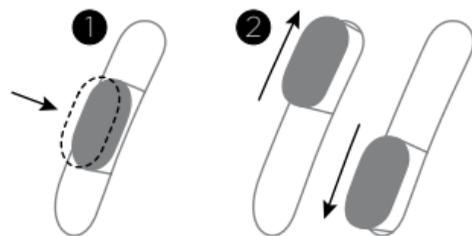

- * 开机时自动读取进入上次关机时的设置
- ** My AudioFilter是峰范(北京) 科技有限公司的注册商标 (TM)

手势触控和智能感应

- 滑动控制 (请沿直径方向, 端到端滑动)
音量加/减: 向上滑动/向下滑动触控板
下一首/上一首: 向前滑动/向后滑动触控板 (蓝牙模式仅适用于兼容机型)
- 无级调节
音量加/减: 长按上/下触控板
快进/快退: 长按前/后触控板 (蓝牙模式仅适用于兼容机型)
- 智能感应
Diva Pro耳机可以自动感应用户是否佩戴了耳机, 进而智能调节自身的状态

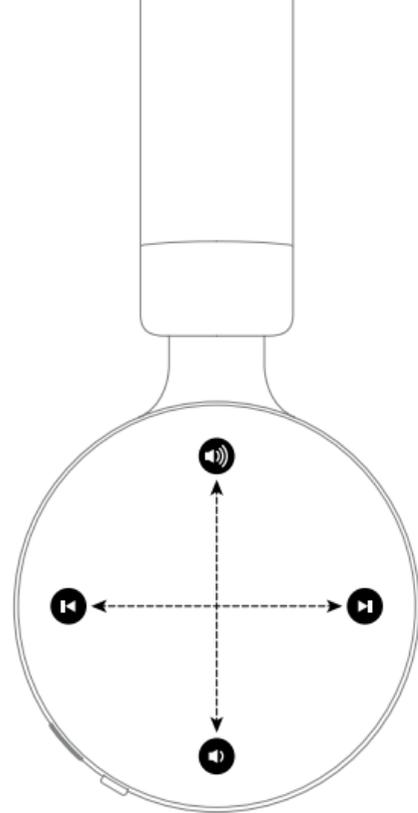

本地模式

Diva Pro内置了高清无损音乐播放器,可独立播放音乐

● 本地-蓝牙音源切换:

向上或向下按住MAF直至听到提示音

● 顺序/随机播放切换:

中按MAF(按住2秒后听到嘟声放开)

● 全部歌曲/最爱歌曲切换:

长按MAF(按住4秒直至听到第二声嘟声后放开)

● 本地歌曲存放(4GB存储空间):

苹果用户:请使用电脑通过耳机Micro-USB数据口拷贝

安卓用户:请使用电脑USB或手机USB OTG拷贝至耳机

* 本地模式下只断开音乐蓝牙连接,普通蓝牙仍保持连接,可使用fiil+控制本地播放,编辑和推送歌单

** 支持的音频格式见右表

** 仅支持FAT32文件系统,请勿格式化内存为NTFS或其他系统格式。

** 内置存储容量中1GB等于10亿个字节。电脑操作系统可能使用不同的计算方法因此可能报告低于标称的容量。此外,所列出的容量有部分用于格式化和其他功能,因此不能用于数据存储。

格式	压缩方式	采样率 (KHz)	比特率 (Kbps)	位宽 (bits)	模式及说明	支持
MP1/ MP2/ MP3	有损	8-48	8-320	16	VBR,CBR,ABR	Y
FLAC	无损	8-192	All	16,24	支持L0-L8	Y
AAC/ M4A	有损	8-48	8-320	16	LC	Y
					HE	N
APE	无损	8-192	All	16,24	fast	Y
	无损	8-96	All	16,24	normal	Y
	无损	8-96	All	16,24	high	Y
	无损	8-48	All	16,24	extra-high	Y
					insane	N
OGG	有损	8-48	20-499		支持Q0-Q10	Y
WAV/ PCM	无损	8-192	All	8,16,24		Y
WMA	无损	8-96	All	24	lossless	Y
	有损	8-48	5-384	16	STD	Y
AIFF	无损	8-48	All	8,16,24		Y
ALAC	无损	8-192	All	16,24		Y
MS- ADPCM	有损	8-48	32-384	8,16		Y
DSF/ DFF	无损	8-192	2.8M	1 bit	/	Y

语音搜歌

在Diva Pro连接fiil+且手机/PAD联网时,用户可以使用语音搜歌功能:

1 语音唤醒:

请在正确佩戴状态下说:“Hello Fiil”以唤醒Fiil语音搜歌功能
该步骤也可由中按MFB代替,详见第6页


2 语音搜歌(唤醒后使用):

请在听到“嘟嘟嘟”提示音后说出您想听的歌曲信息,比如:“汪峰的《北京北京》”

* 请使用标准普通话/英语以提高识别准确率


** 如果耳机没有连接fiil+或者手机/PAD没有联网则无法使用该功能

充电和电量指示

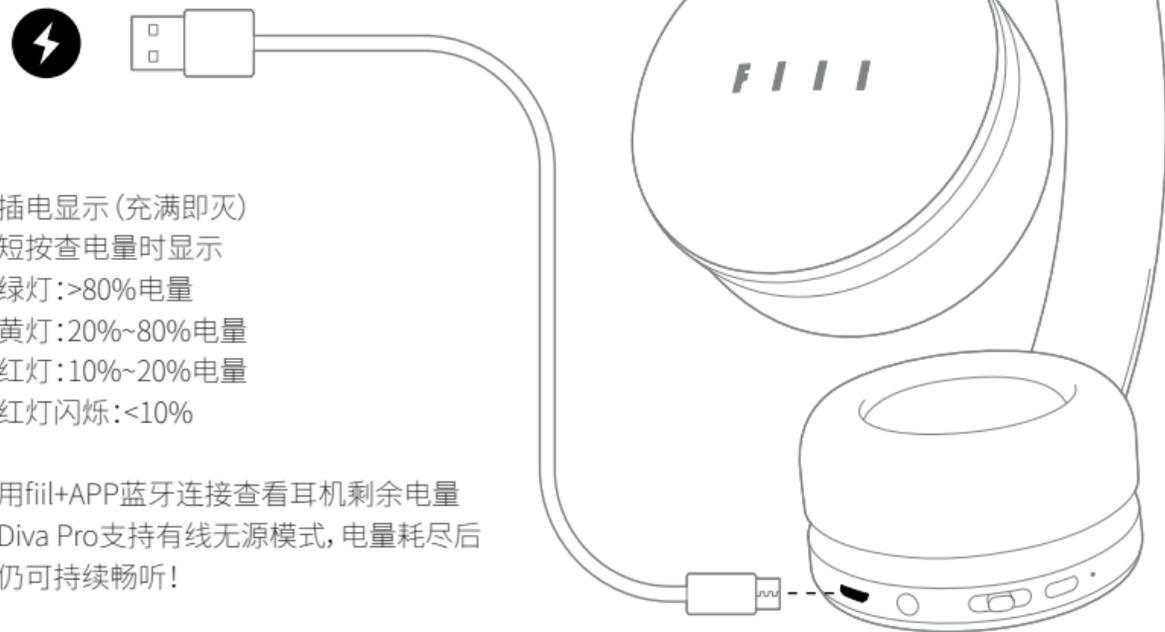


- 插电显示 (充满即灭)
 - 短按查电量时显示
 - 绿灯:>80%电量
 - 黄灯:20%~80%电量
 - 红灯:10%~20%电量
 - 红灯闪烁:<10%
-
- 用fiil+APP蓝牙连接查看耳机剩余电量
 - Diva Pro支持有线无源模式, 电量耗尽后仍可持续畅听!

线控iOS系统

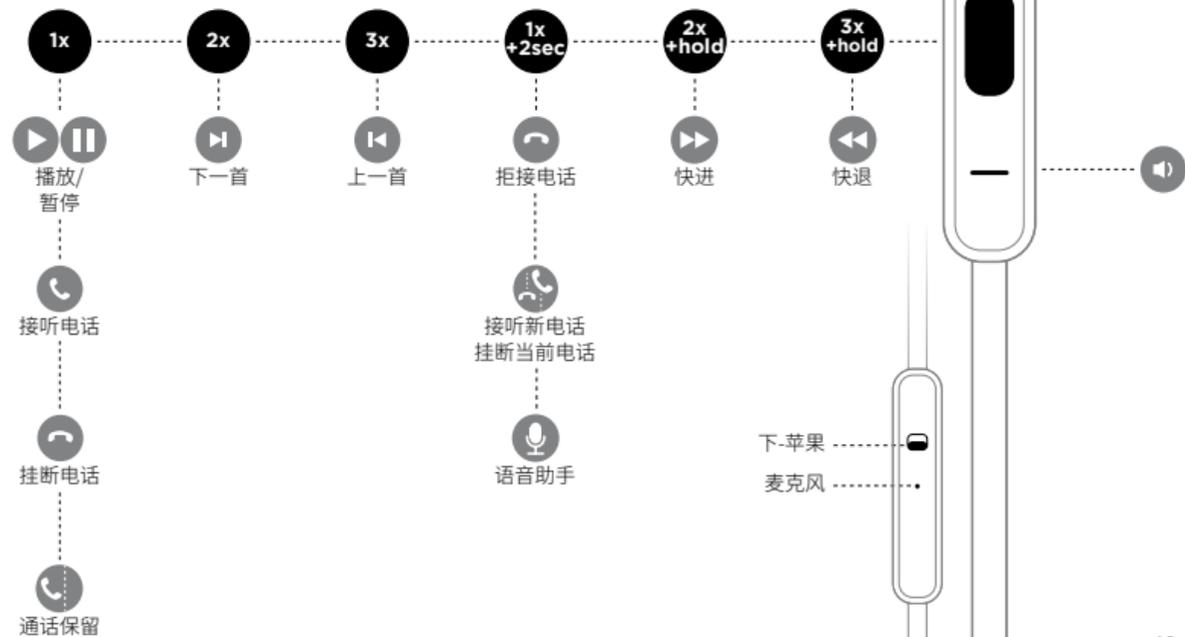


线控安卓系统

可能因不同安卓设备而异

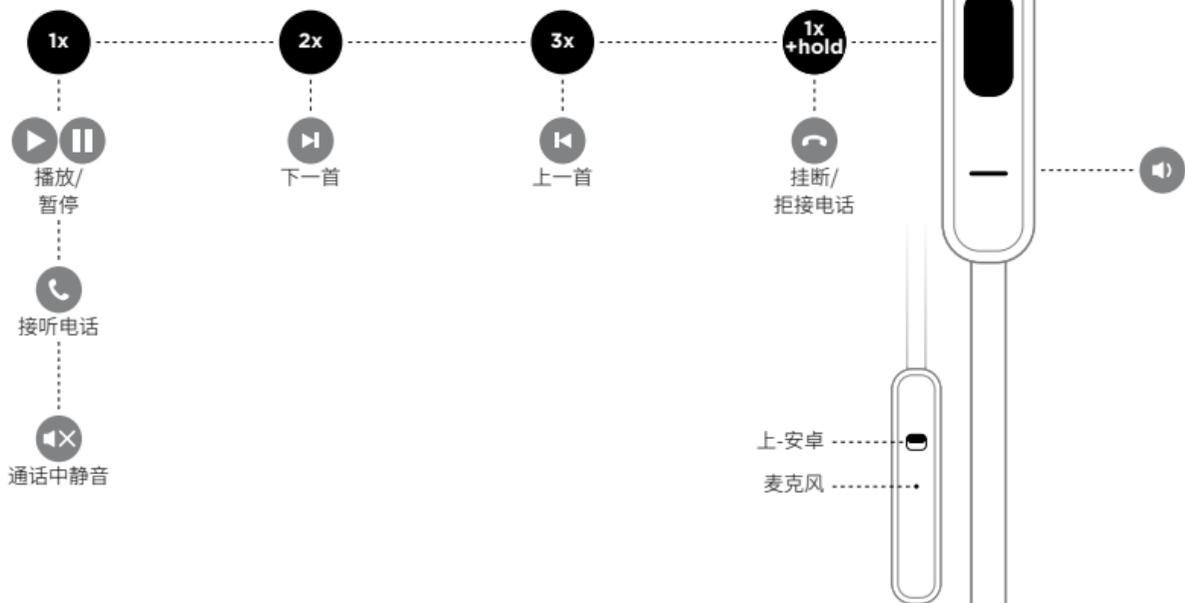

产品包装

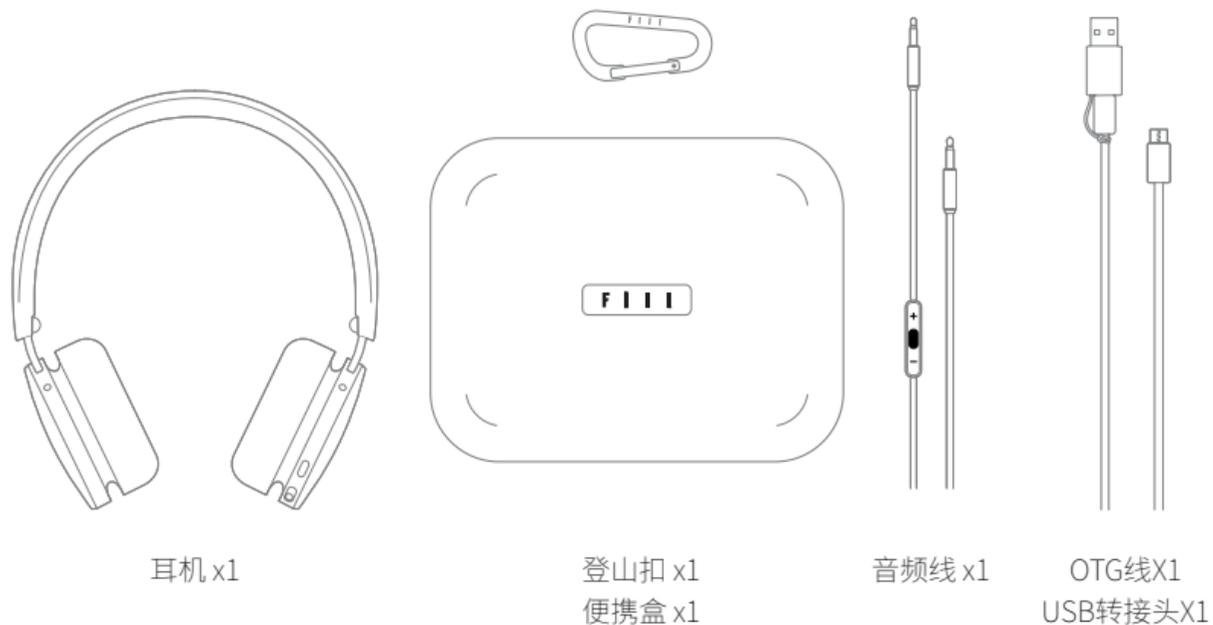

产品参数

项目	规格
耳机重量和尺寸	约215克, 高178毫米x宽157毫米
耳机使用模式	蓝牙无线; 本地模式, 内置高清无损播放器 (4GB存储); 有线有源, 需打开耳机电源并连接附带音频线; 有线无源, 耳机无电时使用, 需连接附带的音频线
蓝牙	版本: 4.1, 支持的协议: HSP v1.2、HFP v1.6、A2DP v1.3、AVRCP v1.5 支持的模式: EDR(2EV3)、SCO (HV1、HV2、HV3)、eSCO(EV3)、sniff、secure pairing 传输距离: 可达100米; 配对记录和连接: 最多可达8个, 能同时连接2个蓝牙设备; 配码: 0000 空中升级OTA: 支持iOS/安卓设备, 更多信息参照官方fiil+APP
音频规范	蓝牙解码: AAC (用于iOS) /Apt-x/SBC; 本地解码: FLAC/AAC/MP3/APE/WAV/OGG等, 详见第9页; 混合式主动降噪; 双麦克风语音增强; My AudioFilter(MAF); 喇叭规格: 32mm钛合金钕磁铁高保真单元, 音乐频响范围: 15Hz-22kHz (无线模式) /10Hz-40kHz (有线模式) 支持客厅/剧院/剧场/低音增强/高音增强等数字音效, 更多信息参照官方fiil+APP
耳机降噪	被动降噪: 高频段可达98%; 主动降噪: 低频段可达96%
电源和电池	可充电的锂聚合物电池; 音乐/通话可持续播放长达32小时 蓝牙待机时间长达48天 (主动降噪关闭); 充电时间: 约2.5小时
适用环境	工作温度: 0°C to 50°C; 储存温度: -30°C to 70°C
语音交互	支持普通话/英语
主要功能	高保真全兼容蓝牙解码, 有线/无线多模式设计, 内置高清无损播放器, My AudioFilter, 主动降噪, 高清语音, logo灯指示, 手势触控, 智能感应, 多语言语音交互, 可折叠式设计, 多点连接。更多信息参照官方fiil+APP
认证	BQB Bluetooth 4.1, SRRC, RoHS, REACH, FCC, IC, CE

售后支持



FIIL 承诺: 产品质量问题1年包换

扫描上方二维码, 手机下载fiil+ 应用程序, 并输入信息, 注册设备
质量问题可随时通过fiil+/微信服务号 (fiil耳机), 联系售后客服: 4008507997

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路及组件	○	○	○	○	○	○
主体及附件(含包材)	○	○	○	○	○	○
线材及插针	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超SJ/T 11363-2006规定的限定的限量要求；上表中打“×”的部件，由于技术原因目前无法实现替代，后续会逐渐改善。

 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期限制”(EFUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常使用年限。

本表格依据 SJ/T 11364-2006 的规定编制



注：

本产品符合《GB4943.1-2001 信息技术设备安全第一部分：通用要求》
合格证(QC PASS) 表明符合产品质量检测标准,且检验合格,准予出厂。

与 声 俱 来

F I I L M E N O W



www.fiil.com



fiil耳机



订阅号\声音共和国 服务号\fiil耳机